dimensions in mm / Maße in mm

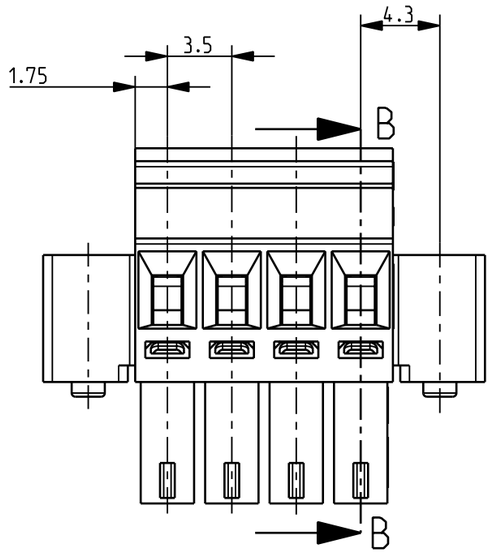

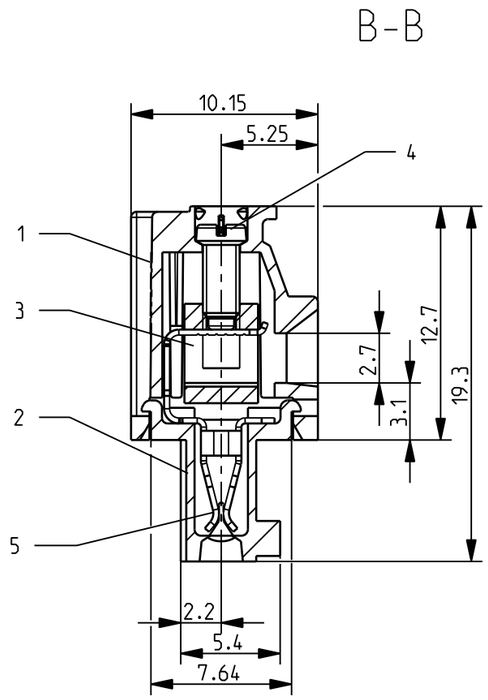

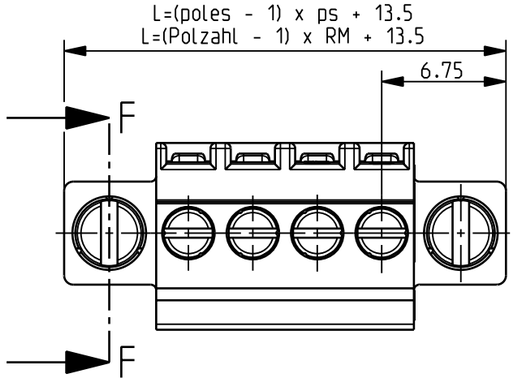

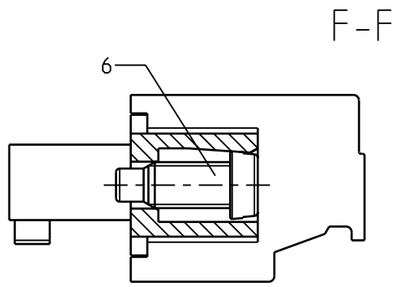

Technical Data / Technische Daten

	UL (nach UL 1059)	SEV (nach EN 60998-2-2 & 60999-1)
pin spacing / Rastermaß	0.138 in.	3.5mm
voltage / Bemessungsspannung	300V	130V~eff
surge voltage		2.5kV
Bemessungs-Stossspannung		2.5kV
Insulation material group		insulating material I: 600 < CTI
Isolierstoffgruppe		Isolierstoff I: 600 < CTI
mininum clearances or creepage		2.7mm (A)
Kleinste Luft- oder Kriechstrecke		2.7mm
max. current / Bemessungsstrom	10A	10A
tightening torque at connected nomianal diameter	2.2 lb-in (A)	0.25 Nm max.
Anzugsdrehmoment der Schraube bei angeschlossenem Nennquerschnitt	2.2 lb-in	0.25 Nm max.
wire range / Anschlussdurchmesser	AWG Cu. Str. wire AWG 28-16 AWG Cu. Sol. wire AWG 28-16	(A) Ø0.3mm - Ø1.4mm

	single-wire	stranded wire
max. connection volume		
Nennquerschnitt	eindrähtig (A)	feindrähtig
mm²	1.5 AWG 16	1.5 AWG 16

contact resistance	< 5mΩ per circuit from the clamping point via the header to the PCB
Durchgangswiderstand/Pol	< 5mΩ gemessen von der Klemmstelle über die Stiftleiste zur Leiterplatte
max. limiting temperature	+105° C
Obere Grenztemperatur	+105° C
min. limiting temperature	-40° C
Untere Grenztemperatur	-40° C
type of protection according to DIN EN 60529	IP 20 at connected nominal diameter
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 20 bei angeschlossenem Nennquerschnitt
number of poles / Polzahl	2 - 24 poles / polig
wire strip length / Abisolierlänge	7mm at max outside Ø3.0mm / 7mm bei max. Außen-Ø3.0mm
aprovals / Approbationen	cULus und/and SEV

Werkstoffe / materials

Pos. 1 Gehäuse Kl item 1 insulating body	Polyamid 66 UL 94V-0 schwarz PA 66 UL 94V-0 black
Pos 2 Gehäuse Dk item 2 terminal molding cover	Polyamid 66 UL 94 V-0 schwarz PA 66 UL 94V-0 black
Pos. 3 Klemmkörper M2 item 3 connector body	CuZn 39 Pb2 gal Ni4 CuZn 39 Pb2 gal Ni4
Pos. 4 Schraube M2 item 4 terminal screw M2	Stahl 8.8 gal Cu8 + Ni4 brass 8.8 gal Cu8 + Ni4
Pos. 5 Kontakfeder lose item 5 tension spring	CuSn4 feuerreinverzinnt 2 - 4 µm CuSn4 firetinned 2 - 4 µm
Pos. 6 Schraube M2.5 item 6 terminal screw M2.5	Stahl 8.8 gal Cu8 + Ni4 brass 8.8 gal Cu8 + Ni4

				Zul.Abw./Tolerances		Oberfläche/Surface	Maßstab/Scale 3:1	Gewicht/Weight
							Werkstoff/Raw Material	Werkstoff-Art.-Nr./Material No.
					Datum/Date	Name	Benennung/Title	
				Bearb.: Drawn	23.07.08	Hahn	data sheet / Datenblatt series type 633 ps 3.5 Klemme Typ 633 RM 3.5	
				Gepr.: Checked	11.11.09	StadlerH		
				Norm Std.				
				RIA			Zeichnungsnummer/Drawing No. 31633	Blatt/Sheet 1
A	ÄM 5401	11.11.09	Hahn					1 Bl. Sheets
Zust. Rev.	Änderung/Modification	Datum/Date	Name	CAD-Nr./File No.	ENG-030112		Ers.d./Replaced By	Ers.f./Replaced For

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden. This drawing is not to be duplicated without our prior written consent. This drawing shall also not be improperly used in any way by the receiver or any third party.